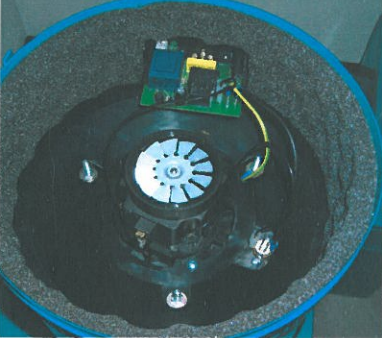

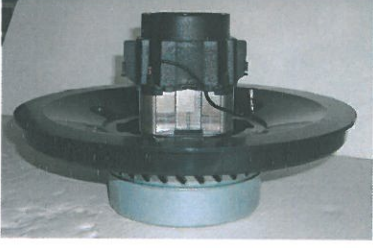




AUSTAUSCH KOHLEBÜRSTEN bei den Mod. ZSA 18/1, ZSA 25/1, EuroMaid, EuroBasic und EuroMaster

1. Lösen Sie die drei Schrauben unterhalb des Gerätedeckels	1. 	1. 
2. Entfernen Sie den Deckel, nun haben Sie Zugang zum Motorraum. 3. Drei Klemmen auf der Steuerplatine abziehen und dann die gesamte Platine mit Halterung abnehmen.	2. 	3. 
4. Mittels eines 10mm Steckschlüssels die drei Muttern entfernen und den Motor zusammen mit dem Teller herausziehen.	4. 	
5. Den Presskabelschuh, welcher an der Kohlebürste angeschlossen ist abstecken und mit einem kleinen, flachen Schraubendreher die Kohlebürste heraushebeln. 6. Nun die Neuen Kohlebürsten einsetzen und wieder verkabeln.	5. 	
7. Vor dem Einsetzen des Motorblocks die Gewindestangen mittels Muttern am Boden fixieren. 8. Den Motorblock in die ursprüngliche Position zurücksetzen. Mutter festziehen! ACHTUNG: Muttern nicht zu fest anziehen. Flügelrad soll sich leicht bewegen lassen und es sollen keine Kratzgeräusche hörbar sein.		
9. Nach vollendeter Arbeit Deckel wieder aufsetzen und fest schrauben.	9. 	9. 